

AF 63**/00

NUEVO ACABADO TRANSPARENTE
MONOCOMPONENTE EN BASE DE AGUA




EXCELENTE DUREZA DE LA SUPERFICIE

EXCELENTE ELASTICIDAD

APLICACIÓN ALTAMENTE VERSÁTIL

IDEAL PARA USO RESIDENCIAL

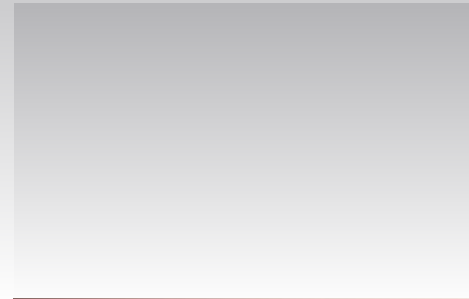

BELLEZA DURADERA

 **SAYERLACK**[®]
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

Sayerlack is a brand of
The Sherwin-Williams Company



PISOS DE MADERA NATURAL PARA DISFRUTAR CADA DÍA

La calidez de los pisos de parquet con sus diferentes colores y tonos juega un papel decisivo en la creación del estilo de un ambiente al aportar un sentido de tradición o un toque contemporáneo.

Un piso de parquet ideal debe ofrecer una combinación de características excepcionales, como resistencia, practicidad y belleza. Si el piso se usa para ambientes de alto tráfico donde las mascotas están presentes o se pueden dejar caer objetos pesados, se debe usar un parquet de alta resistencia. La dureza y la estabilidad son dos requisitos fundamentales de la madera. Es menos probable que se desgasten las maderas duras, pero la película de recubrimiento a menudo marca la diferencia de todos modos. Por lo tanto, para proteger el piso del estrés físico y químico, la película protectora del recubrimiento debe ser elástica y altamente resistente.

DUREZA, ELASTICIDAD Y RESISTENCIA AL DESGASTE QUE EL TIEMPO NO EROSIONA

Gracias a su continuo impulso por innovar y su larga experiencia en el servicio de muebles y parquet, el equipo de investigación y desarrollo de Sayerlack lanza productos que tienen cada vez más éxito en satisfacer las necesidades específicas de los clientes. Al combinar materiales naturales con tecnología avanzada, realizamos la belleza de la madera mientras la protegemos en los años venideros.

AF 63/00** es el nuevo tratamiento monocomponente en base de agua para parquet, sin solventes dañinos. El producto, de poliuretano acrílico, no amarillea, y tiene una excelente elasticidad y dureza superficial que hace que el artículo recubierto sea altamente resistente al desgaste. El producto se puede aplicar a maderas blandas, duras y exóticas y está disponible en brillos 5, 10, 20, 30, 50 y 80.

AF 63/00** se puede aplicar con un rodillo, brocha o pistola y garantiza un excelente acabado estético con un fácil retoque y una excelente desaireación y nivelación.

Otra ventaja es que el producto, al tratarse de un fondo/acabado, se puede aplicar directamente a la madera sin tener que tratar la superficie previamente con un sellador. Esto es cierto incluso con maderas particularmente tónicas, ya que no se producen efectos de sudoración incluso cuando hay una acumulación de producto. Al tratar maderas exóticas, es aconsejable probar primero el producto dada la amplia gama de maderas disponibles y sus diferentes contenidos de resina y aceite.

Las pruebas internas realizadas para evaluar la resistencia química, la resistencia al rayado, la resistencia a la abrasión, la retención de suciedad, el corte transversal, la desaireación, la estabilidad de la masa, así como la marca del talón negro, demuestran numerosas mejoras en comparación con las generaciones anteriores.

En cumplimiento de los requisitos estipulados en la nueva norma **UNI 11622-1: 2016** con respecto a los tratamientos de protección de superficies, **AF 63**/00** se considera adecuado para su uso en entornos residenciales. Gracias al alto rendimiento de la materia prima, también tiene excelentes estándares de resistencia química de acuerdo con **UNI EN 13442**, resistencia a la abrasión de acuerdo con **UNI EN 15185** y resistencia al rayado de acuerdo con **UNI EN 15186**.



Sherwin-Williams Italy S.r.l. - Export Department
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italy
Ph. +39 051 770511 - Fax +39 051 770528
export@sayerlack.it - www.sayerlack.com

Sherwin-Williams Spain Coatings, S.L.U.
C/Aldaya, 9 - Polígono Industrial Beniparrell
46469 Beniparrell (Valencia) - España
Ph. +34 96 1218980 - Fax +34 96 1212026
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es

Technical Service
Ph. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521
customerservice@sayerlack.com