




AUTO-SELLADOR MONOCOMPONENTE AL AGUA PARA UNA APLICACIÓN POR INMERSIÓN

EXCELENTE
RESISTENCIA AL
AMARILLEAMIENTO

SUPERFICIE MUY LISA

FÁCIL APLICACIÓN

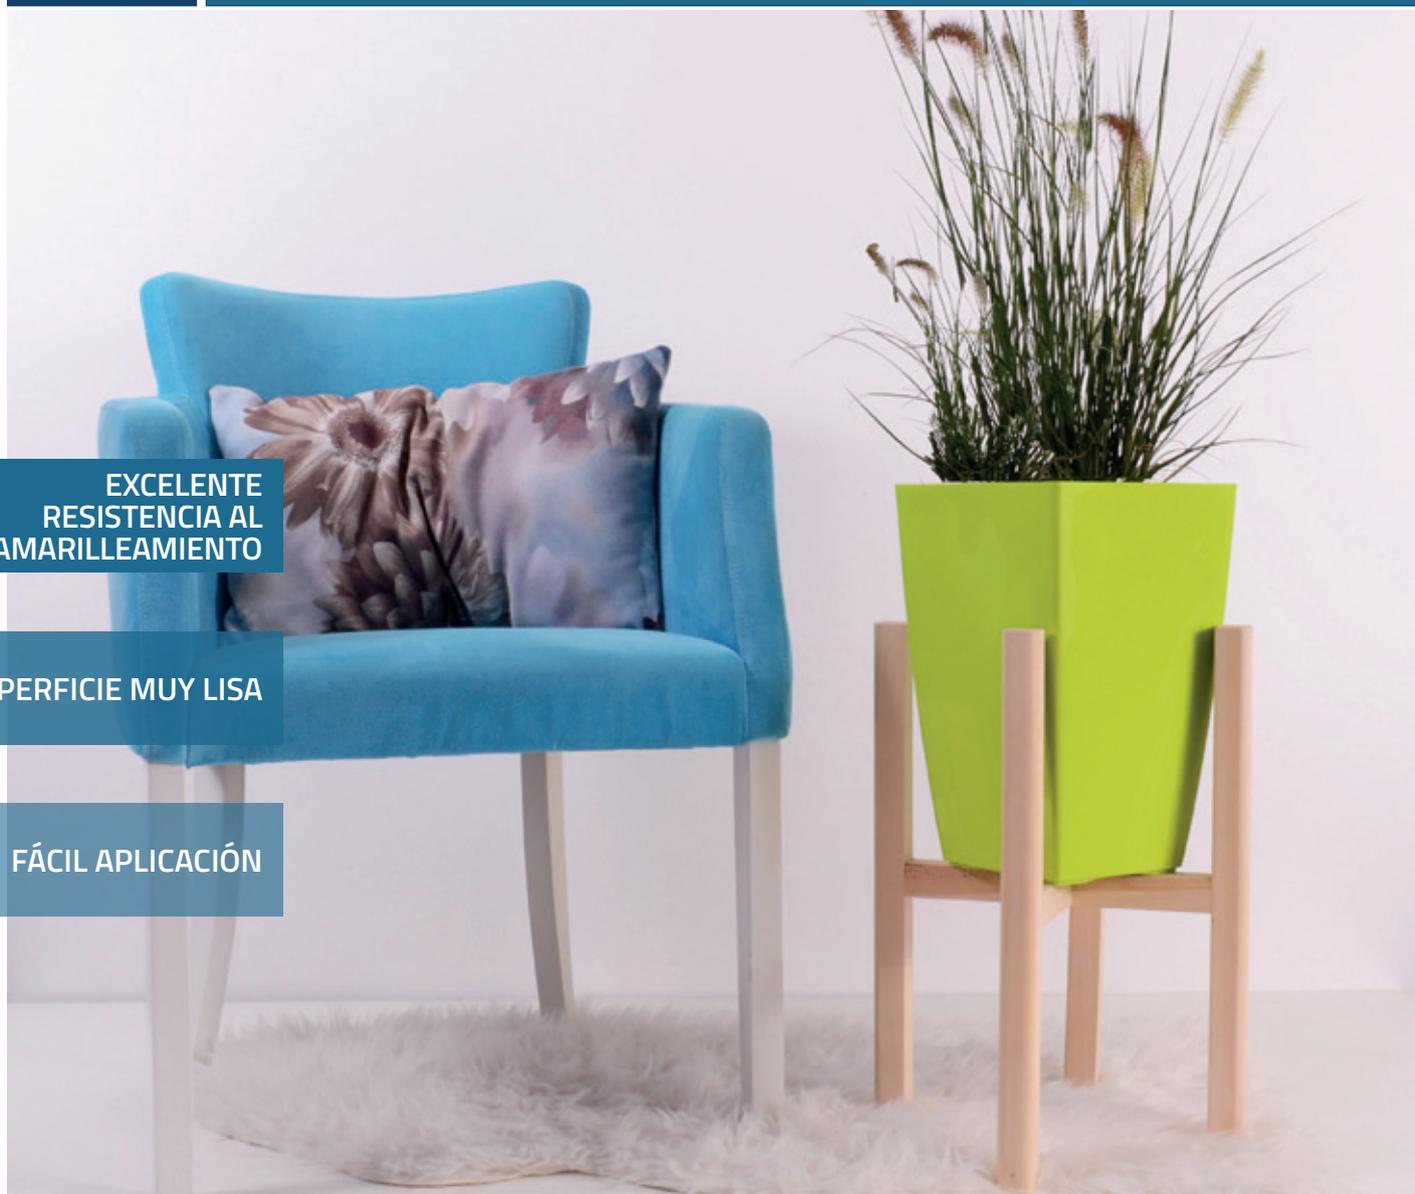

AFL3178/A0





AUTO-SELLADOR MONOCOMPONENTE AL AGUA PARA UNA APLICACIÓN POR INMERSIÓN AFL3178/AO

Sayerlack presenta la alternativa a los productos convencionales de nitrocelulosa en base disolvente.

AFL3178/AO es un auto-sellador monocomponente en base agua para aplicaciones por inmersión que proporciona una buena construcción y una superficie lisa. Está diseñado como la alternativa a los productos convencionales de nitrocelulosa de base disolvente utilizados tradicionalmente para esta aplicación.

Basado en resinas acrílicas que no amarillean, **AFL3178/AO** garantiza una excelente resistencia al amarilleo tanto en transparente como en formulaciones teñidas. El producto se puede aplicar sobre un fondo tintado o como un acabado natural.

AFL3178/AO es adecuado para maderas muy utilizadas como el pino y la haya, pero no se recomienda para maderas duras con alto contenido de taninos, ya que no es un fondo aislante.

AFL3178/AO está especialmente desarrollado para la producción rápida y sencilla de partes verticales de sillas y mesas. Para una recomendación completa del sistema, para proporcionar las propiedades químicas y físicas requeridas para las superficies horizontales (mesas, asientos, etc.) use un PU bicomponente en base agua como **ATV23**/XX**.

También se puede utilizar como sellador para hinchables de pesca. La aplicación por inmersión 2 x proporciona una base excelente para productos de inmersión en disolventes reduciendo la emisión general de COVs.

CARACTERISTICAS	BENEFICIOS
Formulación monocomponente en base agua	Producción sencilla y rápida Reemplazo de productos tradicionaeales al disolvente
No amarilleante	Mantiene la apariencia más tiempo que los productos tradicionales
Fondo versátil	Se puede usar con productos al agua y al disolvente
Propiedades ideales para inmersión	Incluso en las superficies más delicadas consigue una superficie muy lisa manteniendo una buena construcción

Servicio Técnico: Ph. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521 customerservice@sayerlack.com

Sherwin-Williams Spain Coatings, S.L.U.
C/Aldaya, 9 - Polígono Industrial Beniparrell
46469 Beniparrell (Valencia) - España
Ph. +34 96 1218980 - Fax +34 96 1212026
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es

Sherwin-Williams Italy S.r.l. - Export Department
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italy
Ph. +39 051 770511 - Fax +39 051 770528
export@sayerlack.it - www.sayerlack.com



Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company