


HYDROPLUS FONDO-ACABADO AL AGUA PARA INTERIORES





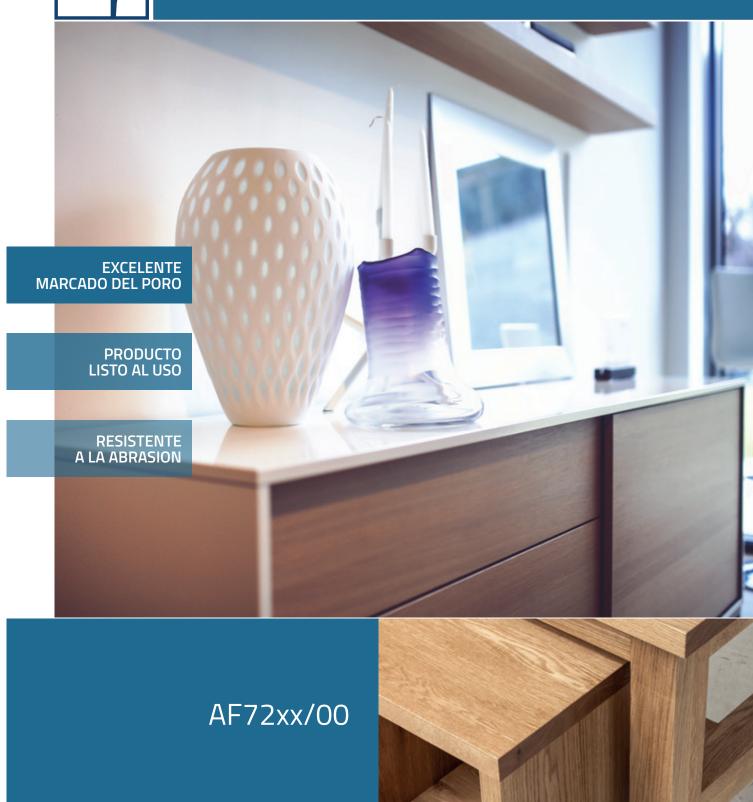

HYDROPLUS FONDO-ACABADO AL AGUA PARA INTERIORES AF72xx/00

Sayerlack presenta un fondo-acabado monocomponente en base de agua adecuado para todos los sustratos con una amplia variedad de usos finales.

Gracias a sus excelentes propiedades estéticas, de rendimiento y de aplicación, AF72**/00 es la elección perfecta para realizar un acabado multicapa de forma sencilla, no solo para muebles en general, sino para muchas otras aplicaciones, como el barnizado de puertas, piezas torneadas y marcos debido a su elevada tixotropía, así como rodapiés, paneles y escaleras.

Las superficies producidas con AF72**/00 se caracterizan por una excelente dureza y resistencia al rayado y muy buena resistencia a los líquidos. AF72**/00 también se puede utilizar para conseguir un efecto de poro abierto gracias a sus excelentes propiedades humectantes del sustrato.

El producto se puede aplicar sobre tinte o como acabado natural. También se puede teñir con pequeñas cantidades de tintes concentrados al agua de la serie AC0600/XX o AC1810/XX para dotar de una mayor profundidad de color al acabado.

| CARACTERÍSTICAS | BENEFICIO | |
|---|---|--|
| Fondo-acabado monocomponente en base agua | Producto bicapa para obtener mayor facilidad de uso en una gran variedad de aplicaciones industriales. | |
| Válido para todo tipo de sustratos | | |
| Gran versatilidad | Excelente rendimiento. Posibilidad de aplicación a pistola en vertical gracias a su elevada tixotropía y en múltiples usos finales desde muebles a escaleras. | |

| TABLA DE ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|
| VERSIONES | Brillos 5, 10, 20, 30, 40, 60 y 90 | |
| APLICACIÓN | Convencional, airmix, airless, pistola electrostática | |
| SECADO | 100 g/m² a 20°C | Fuera polvo: 30 minutos |
| | | Seco al tacto: 60 minutos |
| | | Lijable: 4 horas |
| | | Apilable: 24 horas |

Servicio Técnico: Ph. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521 customerservice@sayerlack.com

Sherwin-Williams Spain Coatings, S.L.U. C/Aldaya, 9 - Polígono Industrial Beniparrell 46469 46469 Beniparrell (Valencia) - España Ph. +34 96 1218980 - Fax +34 96 1212026 info@sayerlack.es - www.sayerlack.es Sherwin-Williams Italy S.r.I. - Export Department
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italy
Ph. +39 051 770511 - Fax +39 051 770528
export@sayerlack.it - www.sayerlack.com

